TECHNISCHE HINWEISE

LAMILUX

Baukörpertoleranzen für den Einbau von Tageslichtelementen vom Typ Flachdach-Fenster FE / FP / FW / ME-DK, Lichtkuppel F100, Rauchlift F100, Rauchlift TWIN und den Flachdach Ausstiegen Komfort Solo, Duo und Swing

BKT01 – Stand 02/2021

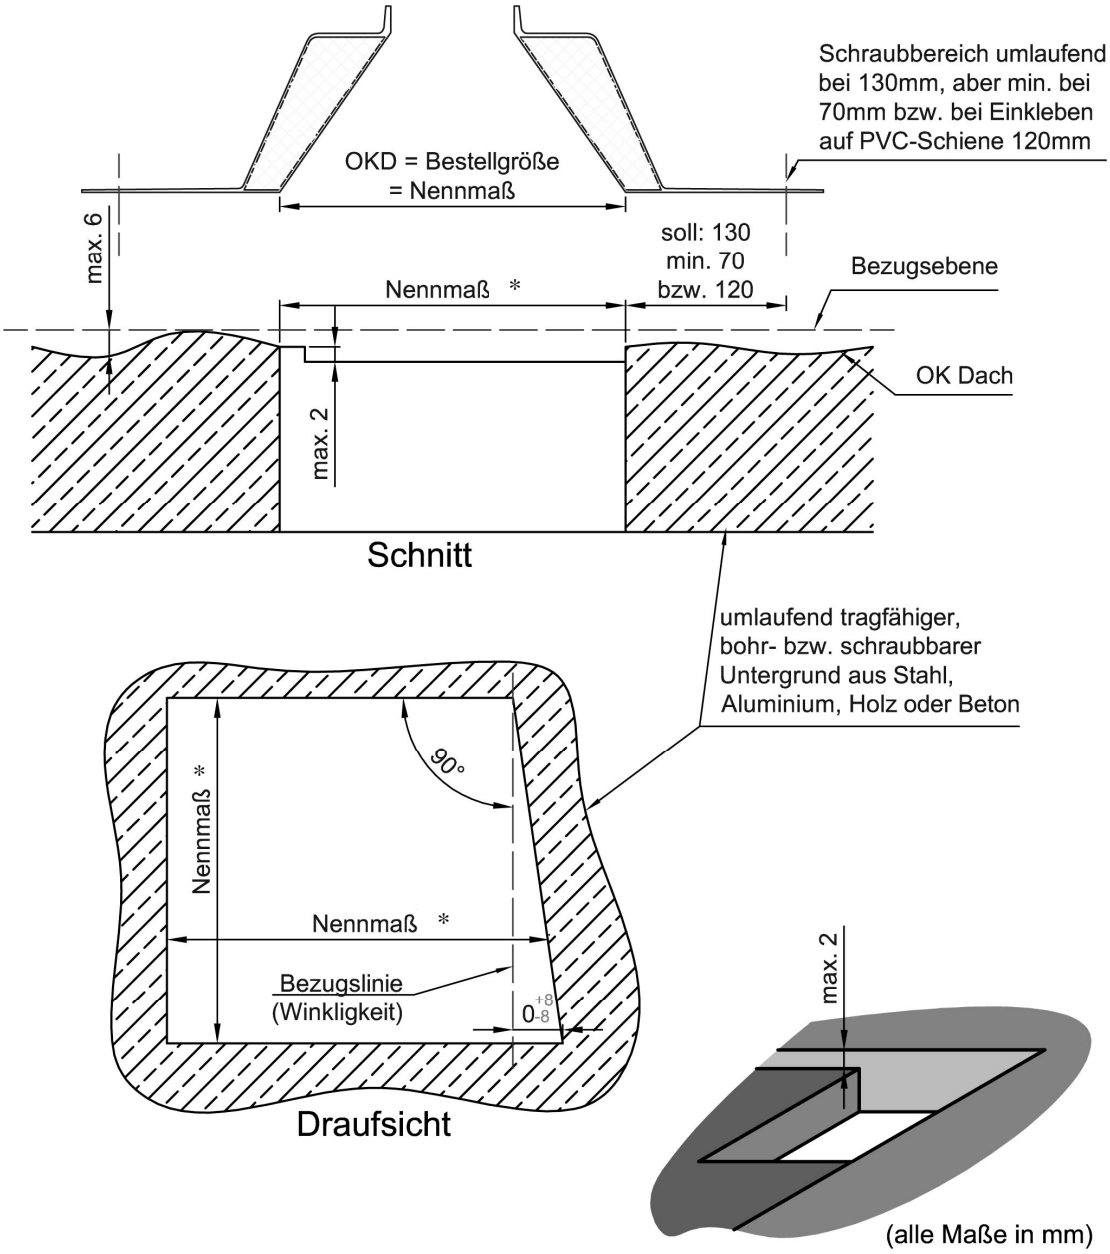

*** Nennmaß max. 25mm größer als Bestellgröße des Tageslichtelementes !**

Bei Nichteinhaltung obiger Toleranzen sind funktionale Störungen, wie z.B. Verglasungsbruch, Spannungsrisse, Undichtigkeiten und störende optische Beeinträchtigungen nicht auszuschließen.
Die Einhaltung dieser Toleranzen am Baukörper ist Voraussetzung für regelgerechten Einbau und sichere Befestigung des gelieferten Produkts, vermeidet jedoch nicht zwangsläufig optische Unregelmäßigkeiten, wie sie z.B. durch ungleiche Versatz- und Fugenmaße sowie unparallele oder unwinklige Kanten entstehen.